





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

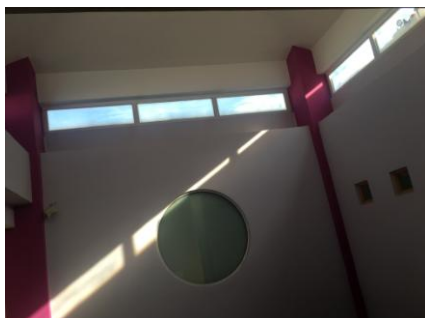

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019



Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού
Μέλος Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων



Α/Α ΦΑΚΕΛΟΥ: 43/2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.200,00 €

Κ.Α.Ε.:

CPV: 45214100-1

Τίτλος CPV: Καστασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		ΘΕΣΗ	Μ.Μ.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ							
1	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ	22.4	καθαίρεση τοιχοποιίας αίθουσας 7 (τραπεζαρίας)	m2	9,38	55,00
				καθαίρεση τοιχοποιίας υφιστάμενης αποθήκης υπογείου (αποδυτήρια 1 & wc ΑμΕΑ)	m2	3,92	
				καθαίρεση τοιχοποιίας στο χώρο αλλαγών - λουτρού (υφιστάμενο wc ορόφου)	m2	4,20	
				καθαίρεση πλινθοδομής αποθήκης γραφείου δ/νσης	m2	5,55	
				καθαίρεση πλινθοδομής αίθουσας 1 (ύπνος νηπίων)	m2	19,80	
				καθαίρεση εσωτερικής τοιχοποιίας wc νηπίων 1	m2	10,65	
2	Καθαίρεση στοιχείων από άοπλο σκυρόδεμα	ΟΙΚ	22.10.1		m3	1,00	1,00
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ	22.15.1	καθαίρεση βαθμίδων αυλής βρεφών εκ σκυροδέματος	m3	2,16	3,00
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ	22.23	καθαίρεση σοβάδων τοιχίου αυλής βρεφών για συνάφεια υλικών	m2	2,60	3,00
5	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για	ΟΙΚ	22.30.5	διάνοιξη οπής σε οπτοπλινθοδομή για εξαερισμό wc νηπίων 3	τεμ	1,00	10,00
				διάνοιξη οπής στην οπτοπλινθοδομή για εξαερισμό wc ΑμΕΑ		1,00	

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		ΘΕΣΗ	Μ.Μ.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
	ανοίγματα επιφανείας				7,00			
6	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε σκυρόδεμα, για ανοίγματα επιφανείας	ΟΙΚ	22.40.2	οπές σε πλινθοδομή για τη διέλευση αγωγού ρnc για απορροή ομβρίων αυλής βρεφών	τεμ	1,00	8,00	10,00
				διάνοιξη οπής σε σκυρόδεμα για εξαερισμό wc νηπίων 3	τεμ	1,00		
				διάνοιξη οπής σε σκυρόδεμα για εξαερισμό wc ΑμΕΑ	τεμ	1,00		
				οπές σε σκυρόδεμα για τη διέλευση αγωγού ρnc για απορροή ομβρίων αυλής βρεφών	0	3,00		
				οπές σε σκυρόδεμα για τη διέλευση αγωγού ρnc για απορροή ομβρίων αιθρίου	τεμ	2,00		
7	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ	22.45	αποξήλωση εσωτερικής θύρας τραπεζαρίας	m2	1,98	18,48	20,00
				αποξήλωση εσωτερικών θυρών αποθηκών υπογείου	m2	4,40		
				αποξήλωση κουφώματος παραθύρου πρόσοψης (γραφείο διεύθυνσης)	m2	1,24		
				αποξήλωση υαλοστασίου εισόδου - γραφείου διεύθυνσης	m2	6,72		
				αποξήλωση θύρας αίθουσας 1 (ύπνος νηπίων)	m2	2,16		
				αποξήλωση υφιστάμενης θύρας wc νηπίων ορόφου (νυν χώρος αλλαγής λουτρού)	m2	1,98		
8	Αποξήλωση ερμαρίων	ΟΙΚ	ΝΕΟ	αποξήλωση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού αποθηκών υπογείου	ημ	2,00	2,50	3,00
				αποξήλωση του ξύλινου επιπλου εισόδου	ημ	0,50		
9	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΟΙΚ	22.60	αποξήλωση παλαιού συνθετικού τάπητα αυλής βρεφών	m2	40,00	40,00	40,00
10	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή	ΟΙΚ	22.21.1	αποξήλωση πλακιδίων τοίχου wc νηπίων 1	m2	31,90	50,38	55,00
				αποξήλωση πλακιδίων τοίχου υφιστάμενου wc νηπίων ορόφου	m2	18,48		
				αποξήλωση πλακιδίων δαπέδου wc νηπίων 1	m2	5,99		

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		ΘΕΣΗ	Μ.Μ.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
11	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός χωρίς προσοχή	ΟΙΚ	22.20.1	αποξήλωση πλακιδίων δαπέδου wc νηπίων ορόφου		4,32	77,31	80,00
				αποξήλωση τσιμεντοπλακών αυλής βρεφών		40,00		
				αποξήλωση τσιμεντοπλακών αιθρίου	m2	27,00		
12	Αποξήλωση σιδηρού κιγκλιδώματος	ΟΙΚ	22.65.2	αποξήλωση σιδηρού κιγκλιδώματος αυλής βρεφών	kg	128,70	128,70	130,00
13	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΟΙΚ	10.3		t10m	43,60	43,60	50,00
14	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	ΟΙΚ	10.1.1		tn	43,60	43,60	50,00
15	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ	10.1.2		tn	43,60	43,60	50,00
16	Μεταφορές με αυτοκίνητο, δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ	10.7.1		tnKm	1.962,00	1.962,00	1.800,00
17	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΠΡΣ	Δ7	επίχωση με κηπαίο χώμα στην αυλή βρεφών	m2	6,00	6,00	6,00
18	Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας	ΠΡΣ	Γ4	διάστρωση κηπαίου χώματος στην αυλή βρεφών	m2	10,00	10,00	10,00
19	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ	71.22	πλήρωση των κενών τοίχου και οροφής αίθουσας 7 (τραπεζαρίας) με σοβά	m2	3,81	50,26	55,00
				τοπικά σοβατίσματα στις οπές εξαερισμού wc νηπίων 3	m2	2,00		
				πλήρωση κενών τοίχου και οροφής wc ΑμΕΑ με σοβά	m2	4,48		
				τοπικά σοβατίσματα στις οπές εξαερισμού wc ΑμΕΑ		2,00		
				σοβάτισμα τοιχίου αυλής βρεφών	m2	5,85		
				πλήρωση των κενών τοίχου αποθήκης γραφείου δ/νσης με σοβά	m2	1,50		
				πλήρωση των κενών τοίχου και οροφής εισόδου με σοβά	m2	6,20		

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		ΘΕΣΗ	Μ.Μ.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
				αποκατάσταση τοίχων χώρου αίθουσας 1 (ύπνος νηπίων) με σοβά	m2	1,50	
				σοβάτισμα στους τοίχους υφιστάμενου wc νηπίων ορόφου (εάν απαιτηθεί) αναλόγως του τρόπου τοποθέτησης των υφιστάμενων πλακιδίων	m2	18,48	
				πλήρωση των κενών τοίχου και οροφής υφιστάμενου wc νηπίων ορόφου με σοβά	m2	4,44	
20	Τοίχος διπλής όψης από υαλοσανίδα στη μία πλευρά και γυψοσανίδα στην άλλη	ΟΙΚ	ΝΕΟ	διπλή υαλοσανίδα εσωτερικά του wc ΑμΕΑ - διπλή γυψοσανίδα εξωτερικά (προς διάδρομο)	m2	12,15	
				διπλή υαλοσανίδα έξω διπλή γυψοσανίδα μέσα στο παράθυρο πρόσοψης που καταργείται		1,24	21,94
				νέα διπλή υαλοσανίδα στην εσωτερική πλευρά του χώρου αλλαγών λουτρού βρεφών, διπλή γυψοσανίδα στην εξωτερική	m2	8,55	
21	Γυψοσανίδες, απλές, πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ	ΝΕΟ	διπλή γυψοσανίδα και στις δύο πλευρές του νέου τοίχου αίθουσας 7 (τραπεζαρίας)	m2	4,48	
				διπλή γυψοσανίδα και στις δύο πλευρές του νέου τοίχου αποθήκης γραφείου δ/νσης	m2	5,55	45,13
				νέα γυψοσανίδα διπλή (2 φύλλα σε κάθε πλευρά) στο νέο τοίχο αίθουσας 1 (ύπνος νηπίων)	m2	26,55	50,00
				νέα διπλή γυψοσανίδα στην εσωτερική πλευρά του χώρου αλλαγών - λουτρού βρεφών	m2	8,55	
22	Γυψοσανίδα διπλή μίας όψης	ΟΙΚ	78.5.1	επένδυση της σωλήνας εξαερισμού wc νηπίων 3 με γυψοσανίδα	m2	0,63	
				επένδυση της σωλήνας εξαερισμού wc ΑμΕΑ με γυψοσανίδα	m2	0,90	1,53
							2,00

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ			ΘΕΣΗ	Μ.Μ.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
23	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm (ΟΙΚ79.40)	ΟΙΚ	79.40	εσωτερικά στις γυψοσανίδες / υαλοσανίδες / τσιμεντοσανίδες	m2	68,60	68,60	75,00
24	Ψευδοροφή γυψοσανίδας	ΟΙΚ	78.34	Ψευδοροφή γυψοσανίδας στο διάδρομο (έξω από wc ΑμΕΑ)	m2	1,96	32,80	35,00
				γυψοσανίδα για την κάλυψη αγωγού ομβρίων (οροφή υπογείου) αυλής βρεφών	m2	15,00		
				γυψοσανίδα για την κάλυψη αγωγού ομβρίων (οροφή υπογείου) αιθρίου		15,00		
				πλήρωση της οροφής με γυψοσανίδα στην αποθήκη γραφείου δ/νσης		0,84		
25	Ψευδοροφή ορυκτών ινών	ΟΙΚ	78.30.1	Ψευδοροφή ορυκτών ινών σε wc ΑμΕΑ & αποδυτήρια 1	m2	10,50	10,5	15,00
26	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ	61.30	Ψευδοροφή ορυκτών ινών σε wc ΑμΕΑ & αποδυτήρια 1	kg	164,00	164,00	170,00
27	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΟΙΚ	61.31	Γυψοσανίδες	kg	343,00	343,00	400,00
28	Γωνίες αλουμινίου	ΟΙΚ	65.43	Γυψοσανίδες	m	50,00	50,00	50,00
29	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΟΙΚ	64.1.1	στο ΝΔ τμήμα ακαλύπτου, στο σημείο της υψομετρικής διαφοράς με υπόγειο (18,30m) στην πρασιά (12,70m)		549,00	1.613,50	1.700,00
				στην πρασιά, στα σημεία υψομετρικών διαφορών		381,00		
				προσθήκη κιγκλιδώματος στον εσωτερικό εξώστη α' ορόφου ώστε το τελικό ύψος να είναι 1,50m		213,00		
				προσθήκη κιγκλιδώματος στους εξωτερικούς εξώστες ώστε το τελικό ύψος να είναι 1,50m		370,50		
				τροποποίηση κιγκλιδωμάτων ώστε τα κενά να είναι <9cm και το ύψος να είναι min1,50m		100,00		
30	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ	38.2	διπλό καλούπωμα τοιχίου αυλής	m2	3,90	3,90	4,00
31	Φράγμα υδρατμών	ΟΙΚ	79.16.1	στεγανωτική μεμβράνη κάτω από το γαρμπιλομπετόν στο αίθριο	m2	40,00	67,00	70,00
				στεγανωτική μεμβράνη κάτω από το γαρμπιλομπετόν στο αίθριο	m2	27,00		

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		ΘΕΣΗ	Μ.Μ.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
32	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ	32.5.4	έγχυση σκυροδέματος στο τοιχίο αυλής βρεφών	m3	0,39	7,09	8,00
				δημιουργία ρύσεων με γαρμπιλομετόν στο αίθριο	m3	4,00		
				δημιουργία ρύσεων με γαρμπιλομετόν στο αίθριο	m3	2,70		
33	Προσάυξηση σκυροδέματος	ΟΙΚ	32.25.3		m3		7,09	8,00
34	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C	ΟΙΚ	38.20.3	οπλισμός τοιχίου αυλής		100,00	234,00	250,00
				δομικό πλέγμα στο γαρμπιλομετόν T121 στο		80,00		
				δομικό πλέγμα στο γαρμπιλομετόν T121 στο αίθριο	kg	54,00		
35	Βλήτρα	ΟΔΟ	B92.3	βλήτρα στο τοιχίο αυλής βρεφών για επέκταση καθ' ύψος	τεμ	35,00	35,00	35,00
36	Στεγανοποίηση	ΟΙΚ	79.8	μόνωση στη μία πλευρά του τοιχίου αυλής βρεφών	m2	2,60	2,60	3,00
37	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονία σε τρεις στρώσεις, επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm	ΟΙΚ	73.36.1	πλήρωση των κενών του δαπέδου αίθουσας 7 (τραπεζαρίας) με τσιμεντοκονία	m2	2,01	13,67	15,00
				πλήρωση κενών δαπέδου wc ΑμΕΑ & lockers με	m2	0,84		
				πλήρωση των κενών του δαπέδου εισόδου (μετά την καθαίρεση πλινθοδομής) με τσιμεντοκονία	m2	3,20		
				αποκατάσταση δαπέδου χώρου ύπνου νηπίων με τσιμεντοκονία	m2	3,30		
				τσιμεντοκονία στο δάπεδο αλλαγής - λουτρού βρεφών (εάν απαιτηθεί) αναλόγως του τρόπου τοποθέτησης των υφιστάμενων πλακιδίων	m2	4,32		
	πλήρωση των κενών του δαπέδου αλλαγής - λουτρού βρεφών (μετά την καθαίρεση πλινθοδομής) με τσιμεντοκονία			4,20				
	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια,			νέα πλακάκια δαπέδου στο wc ΑμΕΑ	m2	4,09		

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ			ΘΕΣΗ	Μ.Μ.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
38	επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm (εργασία και υλικά)	ΟΙΚ	73.33.3	νέα πλακάκια δαπέδου στο wc νηπίων 1		5,99	32,96	35,00
				νέα πλακάκια δαπέδου στο χώρο αλλαγών λουτρού	m2	22,88		
39	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) (εργασία και υλικά)	ΟΙΚ	NEO	σε όλους τους χώρους υπογείου πλην κουζίνας, λεβητοστασίου, χώρων υγιεινής και αποθήκης κάτω από τη σκάλα	m2	131,00	356,00	360,00
				νέο δάπεδο σε όλο το χώρο (πλην των wc και εισόδου) χωρίς αποξήλωση του παλαιού	m2	120,00		
				σε όλους τους χώρους ορόφου πλην wc και χώρου αλλαγής - λουτρού βρεφών	m2	105,00		
40	Νέο δάπεδο στην αυλή βρεφών	ΟΙΚ	NEO	νέο δάπεδο αυλής βρεφών (με σοβατεπί 10cm)	m2	40,00	72,40	75,00
				νέο δάπεδο με σοβατεπί στο αίθριο	m2	32,40		
41	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΟΙΚ	73.26.1	νέα πλακάκια τοίχου στο wc ΑμΕΑ	m2	17,01	53,05	55,00
				πλακίδια τοίχου στο πλυντήριο σιδερωτήριο κατά μήκος του πάγκου	m2	7,70		
				νέα πλακάκια τοίχου στο wc νηπίων 1	m2	22,22		
				νέα πλακάκια τοίχου στο χώρο αλλαγών - λουτρού βρεφών	m2	6,12		
42	Επίστρωση μαρμάρου παρόμοιας απόχρωσης και προέλευσης με το υφιστάμενο	ΟΙΚ	74.30.9	πλήρωση των κενών δαπέδου αποθήκης γραφείου δ/νσης με μάρμαρο παρόμοιας απόχρωσης και προέλευσης με το υφιστάμενο	m2	3,50	6,70	7,00
				πλήρωση των κενών δαπέδου εισόδου με μάρμαρο παρόμοιας απόχρωσης και προέλευσης με το υφιστάμενο	m2	3,20		
				νέα μαρμαροποδιά 3cm με διπλό μουρέλο για την αποφυγή εισροής ομβρίων εντός του κτηρίου (κουζίνα & τραπεζαρία)	m2	1,08		

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		ΘΕΣΗ	Μ.Μ.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
43	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο, ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 3 cm (εργασία και υλικά)	ΟΙΚ	75.3.1	νέα μαρμαροποδιά 3cm με διπλό μουρέλο για την αποφυγή εισροής ομβρίων εντός του κτηρίου (κούφωμα προς αίθριο (αίθουσα 2) και κούφωμα αίθουσας ύπνου νηπίων (αίθουσα 1))	m2	2,04	4,60	5,00
				νέα μαρμαροποδιά 3cm με διπλό μουρέλο για την αποφυγή εισροής ομβρίων εντός του κτηρίου στις μπαλκονόπορτες ορόφου	m2	1,48		
44	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα (εργασία και υλικά)	ΟΙΚ	ΝΕΟ	1 νέα θύρα στα αποδυτήρια 1	m2	1,98	1,98	2,00
45	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	ΟΙΚ	65.5	1 νέα θύρα ΑμΕΑ με μπάρα πανικού	m2	1,98	1,98	2,00
46	Υαλοστάσιο	ΟΙΚ		υαλοστάσιο στο χώρο αλλαγών λουτρού	m2	2,48	2,48	3,00
47	Υαλοπίνακας	ΟΙΚ		υαλοπίνακας στο χώρο αλλαγών λουτρού	τεμ	2,48	2,48	3,00
48	Μεμβράνες στους υαλοπίνακες	ΟΙΚ	ΝΕΟ	υπόγειο εξωτερικά κουφώματα	m2	22,516	205,63	210,00
				ισόγειο εξωτερικά κουφώματα	m2	87,5246		
				α' όροφος εξωτερικά κουφώματα μπαλκονόπορτες	m2	16,65		
				α' όροφος εξωτερικά κουφώματα παράθυρα - φεγγίτες	m2	15,1275		
				ισόγειο εσωτερικά κουφώματα	m2	34,705		
				α' όροφος εσωτερικά κουφώματα	m2	29,1083		
49	Πέργκολες και παρεμφερής κατασκευές	ΟΙΚ	54.80.1	επένδυση του τοιχίου στο όριο του οικοπέδου με ξύλινο φράκτη με κενό 8cm στην αυλή	m3	0,75	0,75	1,00
50	Αστάρι	ΟΙΚ	77.30	πριν το σπατουλάρισμα	m2		89,00	100,00
51	Σπατουλάρισμα	ΟΙΚ	77.17.1	γυψοσανίδες	m2		89,00	100,00

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		ΘΕΣΗ	Μ.Μ.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
52	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακουλικής ή στυρένιο-	ΟΙΚ	77.80.2	βαφή τοιχίου αυλής βρεφών	m2	5,85	5,85	6,00
53	Εσωτερικές βαφές	ΟΙΚ		βαφή τοίχων που δεν επενδύονται με πλακάκια στο wc νηπίων 1	τεμ	16,09	16,09	15,00
54	Χρωματισμοί γυψοσανίδων, υαλοσανίδων	ΟΙΚ	77.102	βάψιμο γυψοσανίδας αίθουσας 7 (τραπεζαρίας)	m2	17,92	49,84	50,00
				βάψιμο γυψοσανίδας σωλήνα εξαερισμού wc νηπίων 3	m2	0,63		
				βάψιμο γυψοσανίδας wc ΑμΕΑ & lockers	m2	2,86		
				βάψιμο γυψοσανίδας/υαλοσανίδας εξωτερικής πλευράς όψης		2,48		
				βαφή γυψοσανίδας εσωτερικής πλευράς όψης (γραφείο δ/νσης)	m2	5,55		
				βαφή οροφής γυψοσανίδας αίθουσας 1 (ύπνος νηπίων)	m2	3,30		
				βαφή γυψοσανίδας / υαλοσανίδας στο χώρο αλλαγών - λουτρού	m2	17,10		
55	Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών	ΟΙΚ	77.71.3	βαφή ξύλινου φράκτη αυλής βρεφών	m2	15,07	21,79	25,00
				βαφή ξύλινου υαλοστασίου γραφείου δ/νσης		6,72		
56	Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών	ΟΙΚ	77.54	βαφή της νέας θύρας στα αποδυτήρια 1	m2	3,96	24,64	25,00
				βαφή των νέων ερμαρίων πλυντηρίου σιδερωτηρίου	m2	6,24		
				βαφή του ξύλινου υαλοστασίου εισόδου	m2	9,00		
				βαφή των νέων ερμαρίων στο χώρο αλλαγών λουτρού	m2	5,44		
57	Βαφή σιδηρών κατασκευών	ΟΙΚ	77.55	βαφή κιγκλιδώματος τοιχίου βρεφών	m2	7,15	185,65	180,00
				βαφή νέων κιγκλιδωμάτων	m2	178,50		
58	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα	ΟΙΚ	56.23	ερμάριο πάγκου εργασίας πλυντηρίου σιδερωτηρίου	m2	3,12	5,84	6,00
				ερμάριο δαπέδου χώρου αλλαγής λουτρού βρεφών	m2	2,72		

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ			ΘΕΣΗ	Μ.Μ.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
59	Πάγκος από μελαμίνη	ΟΙΚ	ΝΕΟ	νέος πάγκος εργασίας πλυντηρίου σιδερωτηρίου	m2	3,12	5,84	6,00
				νέος πάγκος εργασίας χώρου αλλαγής λουτρού βρεφών	m2	2,72		
60	Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά (εργασία και υλικά)	ΟΙΚ	54.72	πόρτες ερμαρίων πλυντηρίου σιδερωτηρίου	m2	3,12	5,84	6,00
				πόρτες ερμαρίων χώρου αλλαγής λουτρού βρεφών	m2	2,72		
61	Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	ΟΙΚ	56.11	συρτάρια χώρου αλλαγής λουτρού βρεφών	τεμ	4,00	4,00	4,00
62	Μεταλλικό ερμάριο αποδυτηρίων 180*50*30	ΟΙΚ	ΝΕΟ	lockers στα αποδυτήρια 1 & 2	τεμ	6,00	6,00	6,00
63	Εργάτης ανειδίκευτος	ΟΙΚ	1κ		ημ		5,50	6,00
64	Βοηθός τεχνίτη ή χειριστή	ΟΙΚ	2κ		ημ		5,50	6,00
65	Τεχνίτης (λατόμος,υπονομοποιός ,φρεατωρύχος,σκυροκο νιαστής,κλ	ΟΙΚ	3κ	επανατοποθέτηση σιδηρού κιγκλιδώματος (με τροποποίηση) αυλής βρεφών	ημ	1,00	5,50	6,00
				επανατοποθέτηση υαλοστασίου είσοδου - γραφείου δ/νσης σε νέα θέση	ημ	1,00		
				επανατοποθέτηση του ξύλινου επιπλου εισόδου	ημ	0,50		
				Μεταφορά ξύλινου υαλοστασίου εισόδου σε νέα θέση	ημ	1,00		
				τοποθέτηση ξύλινου κουφώματος από είσοδο σε αίθουσα 1 (ύπνος νηπίων)	ημ	1,00		
				επανατοποθέτηση παλαιάς εσωτερικής θύρας αίθουσας 1 (ύπνος νηπίων)	ημ	0,50		
				επανατοποθέτηση υφιστάμενης θύρας wc νηπίων ορόφου	ημ	0,50		
66	Ελατήριο	ΠΡΣ	ΝΕΟ	αυλή βρεφών	τεμ			1,00
ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ								
1	Αποξήλωση ημ εγκαταστάσεων	ΗΛΜ	ΝΕΟ	κατ' αποκοπήν	τεμ	1,00	1,00	1,00

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		ΘΕΣΗ	Μ.Μ.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2	Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση		αποξήλωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης & νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση στην αίθουσα 7 (τραπεζαρία)				1,00
			ηλεκτρική εγκατάσταση για την τοποθέτηση εξαερισμού wc νηπίων 3				
			αποξήλωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης & νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση wc ΑμΕΑ & αποδυτήρια 1				
			ηλεκτρική εγκατάσταση για την τοποθέτηση εξαερισμού wc ΑμΕΑ				
			αποξήλωση φωτιστικών τοιχίου ορίου οικοπέδου και αντικατάσταση με νέα χωνευτά με νέα χωνευτή ηλεκτρολογική εγκατάσταση αυλής βρεφών				
			αποξήλωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης & νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση στην αίθουσα 1 (ύπνος νηπίων)				
			αποξήλωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης wc νηπίων 1 (για αλλαγή διάταξης και ειδών υγιεινής)				
			νέα ηλεκτρολογικά για wc νηπίων 1				
			αποξήλωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης & νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση για μετατροπή του wc σε χώρο αλλαγής λουτρού βρεφών				
			νέα υδραυλική εγκατάσταση wc ΑμΕΑ				
			αποξήλωση ειδών υγιεινής wc νηπίων 1				
			αποξήλωση υδραυλικής εγκατάστασης wc νηπίων (για αλλαγή διάταξης και ειδών υγιεινής)				
	νέα υδραυλικά για wc νηπίων 1						

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		ΘΕΣΗ	Μ.Μ.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
			μεταφορά λεκάνης νηπίου από α' όροφο στο wc νηπίων 1 - τεμάχια 3					
			μεταφορά νιπτήρα νηπίου από α' όροφο στο wc νηπίων 1 τεμάχια 3					
			αποξήλωση τριών λεκανών νηπίων από α' όροφο					
			διευθέτηση ομβρίων αυλής βρεφών και αιθρίου					
			αποξήλωση υδραυλικής εγκατάστασης και νέα υδραυλική εγκατάσταση στον α' όροφο (χώρος αλλαγών λουτρού)					
3	σωλήνας ρnc εξαερισμού		πλαστική σωλήνα ρnc φ100 για εξαερισμό wc νηπίων 3	m	7,00	47,00	50,00	
			αγωγός ρnc Φ100 για απορροή ομβρίων αυλής βρεφών		15,00			
			πλαστική σωλήνα ρnc φ100 για εξαερισμό wc ΑμΕΑ	m	10,00			
			αγωγός ρnc Φ100 για απορροή ομβρίων αιθρίου	m	15,00			
4	εξαερισμός		τοποθέτηση μηχανικού εξαερισμού μέσα στο wc νηπίων 3	τεμ	1,00	2,00	2,00	
			τοποθέτηση μηχανικού εξαερισμού μέσα στο wc ΑμΕΑ		1,00			
5	Λεκάνη νηπίων με καζανάκι	ΗΛΜ	ΝΕΟ	νέα λεκάνη νηπίου με καζανάκι στο wc νηπίων 1	τεμ	1,00	1,00	1,00
6	Νιπτήρας νηπίων με αναμεικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος	ΗΛΜ	ΝΕΟ	νέα αξεσουάρ (απολογιστικά) στο wc νηπίων 1	0	0,00	0,00	1,00
7	Λουτήρας βρεφών			λουτήρες βρεφών	τεμ	2,00	2,00	2,00
8	Αναμεικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος (ΗΛΜ)			ερμάριο δαπέδου χώρου αλλαγής λουτρού βρεφών	m2	2,72	2,72	2,00
9	Φωτιστικά με λαμπτήρες φθορισμού 2*36W	ΗΛΜ	ΝΕΟ	στεγνωτήρας χεριών θερμού αέρα στο wc νηπίων 1	τεμ	1,00	1,00	10,00
10	Πλήρης εξοπλισμός WC ΑμΕΑ (ΗΛΜ)			σετ ΑμΕΑ	τεμ	1,00	1,00	1,00
11	Κουδούνι ασφαλείας ΑμΕΑ (ΗΛΜ)			κουδούνι ΑμΕΑ	τεμ	1,00	1,00	1,00
12	Καθρέφτης τοίχου (ΥΔΡ)			καθρέφτης wc νηπίων 1	m2	1,58	1,58	2,00

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		ΘΕΣΗ	Μ.Μ.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
14	Στεγνωτήρας χεριών (ΥΔΡ)		στεγνωτήρας χεριών στο wc νηπίων 3	τεμ	1,00	4,00	4,00
			στεγνωτήρας χεριών στο wc ΑμΕΑ	τεμ	1,00		
			στεγνωτήρας χεριών θερμού αέρα στο wc νηπίων 1	τεμ	1,00		
			στεγνωτήρας χεριών στο wc νηπίων 2	τεμ	1,00		

Συντάχθηκε
Η προϊσταμένη Τμήματος Μελετών

Δήμητρα Σταύρου
Αρχιτέκτων Μηχανικός M.Eng., M.Sc.

Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε
Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Βασίλης Κόγος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός